

在线互动式 UPS (修正正弦波) EW2110 系列

600-3000VA | 110V/220V

该系列产品专为个人电脑、小型工作站、小型通信设备用户设计，采用全塑料外壳设计，体积小巧，外观时尚美观，操作简便。采用表面贴装技术 (SMD) 和 CPU 集成控制技术，具有电压适应范围广、性能优越、可靠性高、自动调节、转换速度快、保护功能齐全等优点，能够适应各种使用环境。




- CPU 控制
- 市电恢复时自动重启
- 静音设置
- 自动充电 (离线充电)
- 电池低压保护
- 过载短路保护
- 宽输入电压范围
- AVR 功能
- 冷启动功能
- 兼容发电机

应用



接口说明

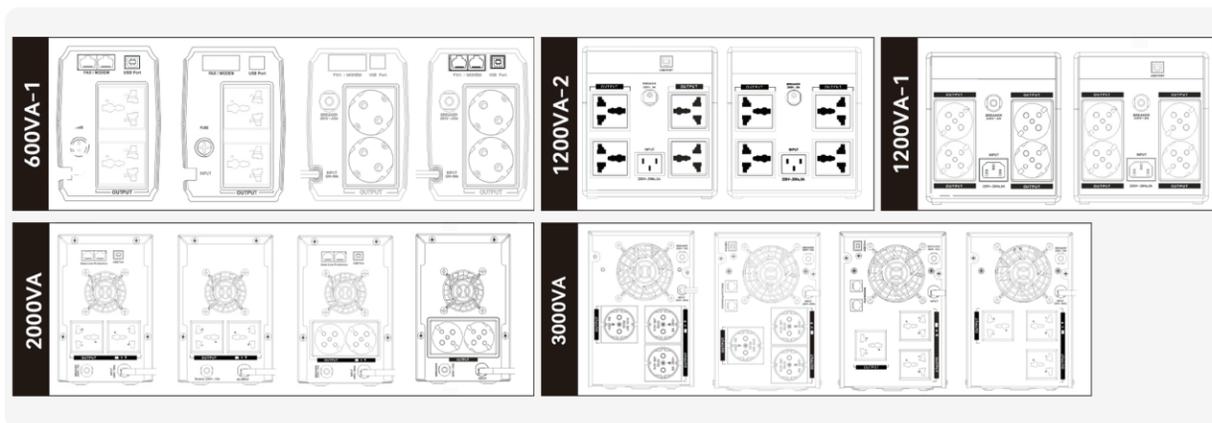

型号	EW2110-600	EW2110-600C	EW2110-1000	EW2110-1000C	EW2110-1200	EW2110-1200C	EW2110-1500	EW2110-1500C	EW2110-2000	EW2110-2000C	EW2110-3000	EW2110-3000C
额定功率	600VA/360W		1000VA/500W		1200VA/720W		1500VA/900W		2000VA/1200W		3000VA/1800W	
输入												
输入电压	110V/120 VAC 或 220/230/240 VAC											
输入电压范围	85-145VAC/145-290VAC						85-145VAC/175-275VAC					
输入频率	45~65 Hz											
输出												
输出电压	110/120 VAC 或 220/230/240 VAC											
输出电压范围	102-132VAC/200-255VAC						102-132VAC/200-240VAC					
输出频率	60±0.5 Hz 或 50±0.5 Hz (自适应)											
输出波形	PWM (电池模式)											
转换时间	典型值 2-6ms, 最大值 10ms											
电池												
电池数量及容量	12V/7ah*1pcs	12V/9ah*1pcs	12V/7ah*2pcs	12V/9ah*2pcs	12V/9ah*2pcs	12V/9ah*2pcs	12V/9ah*2pcs	12V/9ah*2pcs	12V/9ah*2pcs	12V/9ah*2pcs	12V/9ah*4pcs	12V/9ah*4pcs
充电时间	4-6 小时恢复至 90% 容量											
保护												
全面保护	低压、过载和短路保护											
物理参数												
机器尺寸 (宽*高*深)(mm)	284*95*140				345*146*162				345*122*192		412*145*210	
包装尺寸 (宽*高*深)(mm)	/				/				/		/	
净重 (kg)	3.9	4.3	7	9	11	20						
毛重 (kg)	/	/	/	/	/	/						
标准保修	3 年											
环境参数												
运行环境	温度 0°C~40°C, 湿度 20%~90%											
噪音等级	小于 40dB											
管理												
LCD 或 LED、RJ45/11 和 USB (可选)												

备注: EW 系列表示 LED UPS, EW-C 系列表示 LCD UPS。